



MŰSZAKI ADATLAP

KEIM STUCASOL®-FONDO

1. TERMÉKLEÍRÁS

Töltött, szilikát alapozófesték, mely illeszkedik a nemesvakolat színéhez enyhén érdes felülettel. Kötőanyag: szol-szilikát.

2. ALKALMAZÁSI TERÜLET

Csökkenti az alapfelület átlátszóságát, és javítja a struktúrát adó KEIM Stucasol vakolat feldolgozhatóságát, különösen új alapvakolatokon. Alkalmazható még tapadóhídként hordképes szerves alapfelületeken a KEIM Veramin fehér és világos színek (árcsoport I.) alapozójaként.

3. TERMÉKTULAJDONSÁGOK

- szabályozza a nedvszívó képességet
- tapadást elősegítő
- textúrát biztosít sima alapfelületeken
- páraáteresztő
- kiváló páraáteresztő

ANYAGJELLEMZŐK:

- sűrűség: kb. 1,6 - 1,8 g/cm³
- szervesanyag-tartalom: < 5 %

OSZTÁLYOZÁS:

- diffúziós egyenértékű
légrétegvastagság (sd-érték): ≤ 0,01 m
- diffúziós egyenértékű légréteg
vastagság vizsgálati szabványa DIN DIN EN ISO 7783
EN ISO 7783:

SZÍNÁRNYALATOK:

Fehér és színárnyalatok kizárólag csak tiszta, ásványi, fényálló pigmentekkel. A KEIM Innopro színezhető a KEIM-PPF technológiával a helyi KEIM színkeverő üzemben vagy nagykereskedésben lehetséges az általánosan ismert bármely színekártya színárnyalatainak megfelelően. Alkalmazás előtt mindig ellenőrizze a szín helyességét. Egyazon alapfelületen csak azonos gyártási számú termékeket alkalmazzon.

Megjegyzés: A gyártási folyamatok miatt a színárnyalatok világosabbak az eredeténél.

4. KIVITELEZÉSI UTASÍTÁSOK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Az alapfelületnek szilárdnak, száraznak, tisztának, hordképesnek és tapadást csökkentő maradékanyagoktól mentesnek kell lennie.

FELDOLGOZÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

A feldolgozási és száradási idők alatt a levegő és az aljzat hőmérsékletének ≥ 5 °C kell lennie. Nem szabad direkt napsugárzás és nap által felhevített alapfelületek mellett dolgozni. A feldolgozás alatt és után védeni kell a közvetlen napsugárzástól, szélről és esőtől.

MŰSZAKI ADATLAP – KEIM STUCASOL®-FONDO

ANYAG ELŐKÉSZÍTÉSE:

A KEIM Stucasol-Fondo terméket a feldolgozás előtt alaposan fel kell keverni.

FELHASZNÁLÁS:

kb. 0,25 kg/m² alapozóbevonatként.

A megadott felhasználási mennyiségek sima alapfelületre értendők. Pontos felhasználási mennyiségek próbafelülettel határozhatók meg.

SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Azonnal vízzel tisztítandó.

5. KISZERELÉS / CSOMAGOLÁSI FORMA

csomagolási mennyiség	mennyiségi egység	raklappos mennyiség	csomagolás típusa
18	kg	32	vödör

6. RAKTÁROZÁS

maximális raktározási idő	raktározási feltételek
12 hónap	száraz hűvös fagymentes az edényt szorosan zárva kell tartani

7. HULLADÉKKEZELÉS

Az ártalmatlanítással kapcsolatos információkat lásd a biztonságtechnikai adatlap 13. szakaszában.

hulladékulcs: 08 01 12

8. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot! EU-határérték ennek a terméknek (Kat. A/g): 30 g/l.

Ez a termék: 0 - 2 g/l VOC tartalmaz.


GIS-KÓD: BSW 10

9. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A kezelni nem kívánt felületeket, különösen üveg, kerámia és természetes, takarni kell. A lecseppenő anyagokat a környezeti vagy közlekedési felületekről azonnal bő vízzel le kell mosni és eltávolítani.

Rendszeridegen termékkel vagy más gyártói adalékkal történő összekeverés nem megengedett.

10. TANÚSÍTVÁNYOK ÉS TANÚSÍTÓ CÍMKÉK

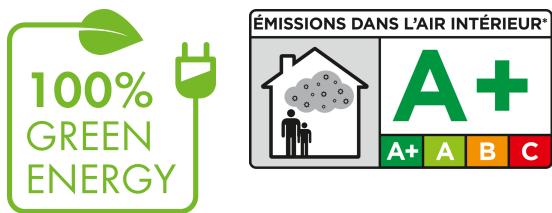

A megadott értékek és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka és gyakorlati tapasztalatok eredményei. A szóbeli és írásbeli felhasználásra vonatkozó ajánlásaink célja, hogy segítséget nyújtsanak termékeink kiválasztásában, és nem hoznak létre szerződéses jogviszonyt. Különösen nem mentesítik a vevőt és a kivitelezőt azon kötelezettség alól, hogy saját maguk is a megszokott körülményekkel győződjenek meg a termékeink adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A változtatás jogát a termékek újítási vagy alkalmazási használhatóságában fenntartjuk. Jelen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.