



KEIM MARANO[®]-SPACHTEL

JEDE MINUTE ZÄHLT!

KEIM Marano®-Pro

UNIVERSELLER HANDSPACHTEL

- Schnelle Trocknung
- Sehr hoher Weißgrad
- Feine Oberfläche
- Teil- und vollflächig anwendbar

KEIM Marano®-Roll

LEICHTSPACHTEL FÜR DIE ROLLAPPLIKATION

- Hoch füllend
- Leichtformulierung
- Bis zu 30% weniger Zeit erforderlich mit Rollauftrag im Vergleich zu reinem Handauftrag mit Traufel

KEIM Marano®-Light

ULTRALEICHTSPACHTEL FÜR DIE AIRLESSANWENDUNG

- Kräfteschonendes Arbeiten durch Ultraleichtformulierung
- Rationelles Arbeiten durch hervorragende Airless-Spritzeigenschaft
- Reduzierter Schleifstaubflug

VERGLEICH STAUBFLUG-ANSAMMLUNG AM BODEN

Konventioneller Handspachtel

Feiner Schleifstaub, weiträumig verteilt.

KEIM Marano-Light


Es bilden sich gröbere Agglomerationen, die schneller zu Boden sinken.



Produkt	Verbrauch pro m ² und mm	Leichtformulierung	Max. Schichtdicke	Org. Anteil	Weissgrad	Feinheit der Oberfläche	Schleifbarkeit mit 120er Schleifpapier	Fülleigenschaften	Empf. Airlessdüse	Trocknungszeit bei 23° / 50% Luftfeuchte **
KEIM Marano-Pro	1,75 kg	-	4 mm	<5%	++++	+++	++	++	545	ca. 9 - 12 h
KEIM Marano-Roll	ca. 1,1 l	+++	5 mm	<5%	++	++	+++	++++	-	ca. 24 h
KEIM Marano-Light	ca. 1 l	++++	5 mm	<5%	+++	+++	++++	+++	525	ca. 24 h

** Abhängig von Baufeuchte und Schichtdicke

KEIM SPACHTEL FÜR ALLE FÄLLE

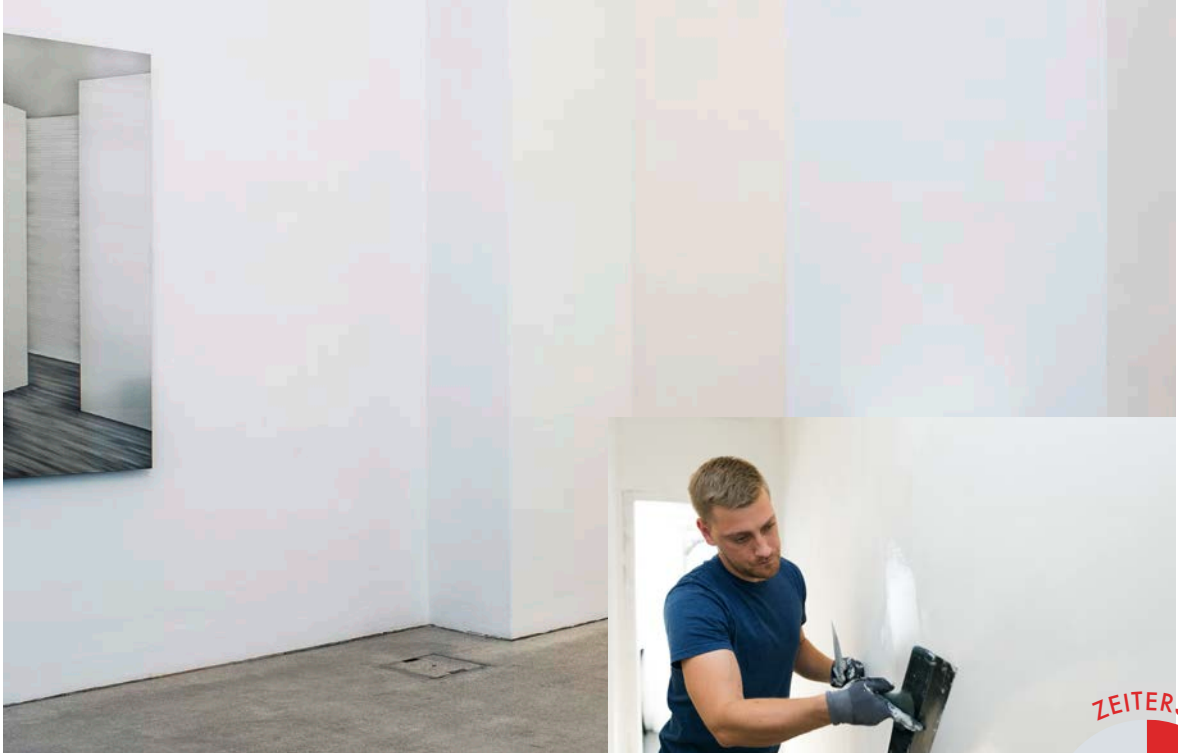

ZEITERSPARNIS

13%

EIN PERFEKTES ERGEBNIS BRAUCHT EINE PERFEKTE GRUNDLAGE

Das KEIM Spachtelsortiment schafft die optimale Basis für den nachfolgenden Anstrich. Ob Gipskarton, Putzflächen oder Beton, ob Neubau oder Renovierung – das KEIM Spachtelprogramm erzielt Top-Ergebnisse.

Eimer auf und los geht's: Die KEIM Marano-Spachtelprodukte sind anwendungsfertig, so dass ein Anmischen von Pulvermaterial mit Wasser auf der Baustelle entfällt. Bei einer Stunde Spachtelarbeit werden so 8 Minuten (13%) wertvolle Arbeitszeit gespart!

KEIM Marano ist für jeden Anwendungsfall optimiert und schafft mit speziellen Produktkonzepten für die Rollapplikation und die maschinelle Anwendung hocheffiziente Lösungen für jede Baustellensituation.

EIGENSCHAFTEN

- Anwendungsfertig
- Unkompliziert und zuverlässig in der Verarbeitung
- Leicht aufzuziehen und abzuglätten
- Geschmeidige Konsistenz
- Sehr gut schleifbar
- Für jeden Anwendungsfall optimiert





KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38
www.keim.com/info@keimfarben.de

KEIM. FARBEN FÜR IMMER.