



TEKNISK DATABLAD

KEIM ATHENIT®-FONDO

1. PRODUKTBEKRIVELSE

KEIM Athenit-Fondo er en brugsklar grundingskalkfarve baseret på ren, mindst 3 år lagret kulekalk og højhvidt, græsk marmormel uden syntetiske bindemiddeltilsætningsstoffer. Takket være tilsætning af højkvalitets, fint kalksand har KEIM Athenit-Fondo en let slæmmende og udjævnende virkning.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Athenit-Fondo fungerer som slæmmende grunding

- til udjævning af forskellige sugeevner og/eller strukturer
- til lukning af små hårrevner
- som hæftegrunder for Athenit-fino.

KEIM Athenit-Fondo kan anvendes indendørs på kalkpuds, kalkgipspuds, kalkcementpuds, gipsholdig puds og spartelmasse, saneringspuds, natursten, beton og eksisterende mineralske og dispersionsbundne underlag. I kombination med de øvrige produktkomponenter i KEIM Athenit-systemet er mange forskellige anvendelser mulige.

Ikke egnet til: olieholdige underlag

3. PRODUKTEGENSKABER

- brugsklar
- udjævnende
- revnedækkende
- strukturtilpassende
- ringe overfladespænding
- miljøvenlig
- ekstremt stor diffusionsevne
- Brandforhold: Ikke brændbar
- ingen syntetiske bindemidler
- ingen plantebaserede harpikser

MATERIALEGENSKABER:

- Vægtfylde: ca. 1,6 - 1,7 g/cm³
- Størstekorn: 0,3 mm

KLASSIFICERING:

- Diffusionsækvivalent luftlagstykkelse (sd-værdi): ≤ 0,02 m

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

FORBEREDELSE AF UNDERLAG:

Underlaget skal være fast, tørt, rent, bæredygtigt og frit for vedhæftningsreducerende rester. Stærkt sandede eller ujævnt sugende flader skal grundes med KEIM Fixativ. Følg teknisk datablad for grunding mht. udførelse og fortynding.

TEKNISK DATABLAD – KEIM ATHENIT®-FONDO

ANVENDELSESBETINGELSER:

Luft- og underlagstemperatur under bearbejdning og tørring skal være ≥ 5 °C.

FORBEREDELSE AF MATERIALET:

KEIM Athenit-Fondo skal omrøres grundigt før behandlingen.

FORBRUG:

ca. 0,4 kg/m²

Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.

ANVENDELSE:

KEIM Athenit-Fondo påføres som udgangspunkt ufortyndet med pensel eller rulle. Underlaget opfuges let.

FÆRDIGGØRELSE:

Følg efterfølgende behandling med KEIM Athenit-forte eller -lucente auszuführen.

TØRRETID:

Kan viderebehandles efter tidligst 4 timer (ved 23 °C og 50 % RF.). Ved højere relativ luftfugtighed, lagtykkelser og/eller lavere temperaturer forsinkes tørringen tilsvarende. Ved gennemtrængning af underliggende substanser kan resultatet forbedres ved forlængelse af mellem-tørretiden til 24 - 48 timer.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Renses omgående med vand.

5. FORPAKNING

Indholdsmængde	Mængdeenhed	Antal på palle	Emballagetype
24	kg	24	spand

6. OPBEVARING

Holdbarhed	Opbevaring
12 måneder	beholderen skal holdes tæt tillukket køligt frostfrit

7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 08 01 11 *

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet. EU-grænseværdi for dette produkt (Kat. A/a): 30 g/l.


Dette produkt indeholder: 0 - 1 g/l VOC.

9. GENERELLE OPLYSNINGER

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller trafikarealer skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.

Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER

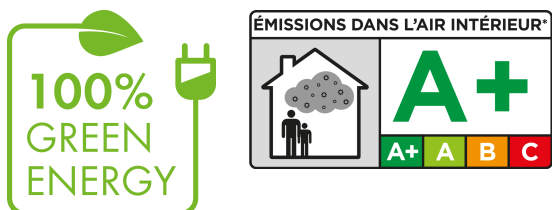

De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.