



TEKNISKT DATABLAD

KEIM ATHENIT®-FINO

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Athenit-Fino är ett bruksfärdigt universalkalkspackel baserat på ren kulekalk lagrad i minst 3 år och fin kalksand

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Athenit-Fino kan användas inomhus för helspackling eller för reparation av småskador. KEIM Athenit-Fino kan appliceras slätt eller strukturerat.

Lämpar sig inte för:
oljehaltiga underlag

3. PRODUKTEGENSKAPER

- allroundanvändning
- enkel och snabb bearbetning
- låg ytspänning
- miljövänlig
- extremt ånggenomsläpplig
- brandegenskaper: icke brandfarlig
- fri från syntetiska bindemedel
- fri från växtbaserade hartser
- mycket lite lukt

MATERIALEGENSKAPER:

- Densitet: ca 1,9 - 2,1 g/cm³
- Max. kornstorlek: 0,5 mm
- Maximal skiktjocklek: 4 mm

KLASSIFICERING:

- Diffusionsekvivalent luftskiktjocklek (sd-värde): ≤ 0,02 m

KULÖRER:

naturvit

Går att bryta upp till 3 % med KEIM Dekortfarbpulver.

SAMMANSÄTTNING:

4. ANVISNINGAR

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara starkt, torrt, rent, helt och fritt från vidhäftningshämmande rester. På släta och/eller icke-mineraliska och blandade underlag ska ytorna tätas med KEIM Athenit-fondo eller KEIM Contact-Plus för att prima. Beakta det tekniska databladet för primern vid applicering och förtunning.

TEKNISKT DATABLAD – KEIM ATHENIT®-FINO

ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara ≥ 5 °C.

FÖRBRUKNING:

ca. 1 kg/m² vid en skiktjocklek på 1 mm.

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

ANVÄNDNING:

Rör om KEIM Athenit-Fino noga före applicering. Kan eventuellt spädas med lite vatten eller KEIM kalksintervatten till önskad konsistens. Underlaget kan behöva fuktas lätt med vatten. Stryk på ett ca 2 mm tjockt lager med spackelspaden och strukturera och släta ut efter 30 till 90 minuter med svamp, borste, svampbräda eller metallspackelspade (max skiktjocklek 4 mm). För att få en finare yta kan den applicerade, men fortfarande fuktiga, KEIM Athenit-Fino strykas över med KEIM Athenit-liscio.

TORKTID:

Vid högre relativ luftfuktighet, skiktjocklekar och/eller lägre temperaturer fördröjs torkningen i motsvarande utsträckning.

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
24	kg	24	hink

6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
6 månader	behållaren ska vara tätt förseglad. svalt frostfritt

7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 06 02 01 *

8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet. EU-gränsvärde för den här produkten (Kat. A/a): 30 g/l.

Den här produkten innehåller: 0 - 1 g/l VOC.


GIS-CODE:

9. ALLMÄN INFORMATION

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR

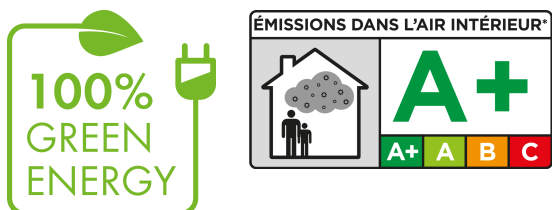

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.