



KARTA TECHNICZNA

KEIM SPACHTEL

1. OPIS PRODUKTU

Gotowa do użyciu masa szpachlowa na bazie krzemianowej, na podłoża mineralne, do wewnątrz i na zewnątrz.

2. ZASTOSOWANIE

Szpachlowanie/wyrównywanie tynku i betonu, jako przygotowanie podłoża dla farb i tynków krzemianowych oraz zolowo-krzemianowych. Osadzanie maty zbrojeniowej.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- gotowy do użycia
- czystomineralne wypełniacze
- Bezzapachowy

DANE TECHNICZNE:

- Gęstość: ok. 1,7 - 1,8 g/cm³
- Największy rozmiar ziarna (granulacja): 0,5 mm
- Maksymalna grubość warstwy: 4 mm

KLASYFIKACJA:

- Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza (wartość Sd): ≤ 0,08 m
- Współczynnik absorpcji wody W: ok. 0,7 kg/(m²√h)

KOLOR:

Biały.

4. STOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być suche, wytrzymałe (nośne) i oczyszczone z kurzu i zafuszczeń. luźne elementy (także ze starych warstw) należy usunąć za pomocą drucianej szczotki, szpachelki lub strumienia wody pod ciśnieniem.

WARUNKI / TEMPERATURA NANOSZENIA:

Temperatura powietrza i podłoża w czasie nakładania i schnięcia ≥ 8 °C, a maksymalna wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%. Nakładać wyłącznie podczas bezdeszczowej pogody. Nie nakładać przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych ani na nagrzane powierzchnie. Po zakończeniu aplikacji powierzchnie chronić przed deszczem. Uważać na nocne przymrozki.

ZUŻYCIE:

ok. 1,5 kg/m²

Podane zużycia są jedynie szacunkowe, przyjęte dla podłoży gładkich. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez aplikację próbną na obiekcie.

KARTA TECHNICZNA – KEIM SPACHTEL

NANOSZENIE:

Masa szpachlowa jest gotowa do użytku. Nanieść pacą ciekłą warstwę. Przy osadzaniu maty nanieść pierwszą warstwę masy (ok. 2 mm), matę osadzić przy pomocy szpachelki lub suchego włka, nadmiar pozostałej szpachlówki wygładzić szpachelką. Po stwardnieniu nałożyć drugą warstwę pacą. W przypadku osadzania maty całkowita grubość warstwy nie powinna przekraczać 4 mm. Głębsze ubytki wymagają wcześniejszego uzupełnienia.

Rozcieńczanie: Generalnie stosować materiał nierozcieńczony. W razie potrzeby rozcieńczać przy pomocy KEIM Spezial-Fixativ.

NANOSZENIE POWŁOK MALARSKICH:

KEIM Spachtel może być pokrywany KEIM Purkristalat z dodatkiem 50% KEIM Kristall-Felsit (w przypadku warstwy podkładowej) oraz wszystkimi gotowymi do użytku farbami na bazie krzemianowej.

CZAS SCHNIĘCIA:

Kolejne warstwy nanosić najwcześniej po 24 h (w temp. 23 °C i przy 50% względnej wilgotności powietrza). Podwyższona wilgotność względna otoczenia, większa grubość warstwy i/lub niska temperatura wydłużają czas schnięcia.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Natychmiast oczyścić wodą.

5. OPAKOWANIE

Zawartość pojemnika	Jednostka miary	Ilość na palecie	Rodzaj
25	kg	24	wiadro
5	kg	70	wiadro

6. SKŁADOWANIE

Maks. czas przechowywania	Warunki przechowywania
6 miesięcy	chłodne pomieszczenie w temperaturach dodatnich przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim nasłonecznieniem

7. USUWANIE ODPADÓW

Informacje na temat usuwania odpadów - patrz sekcja 13 Karty Charakterystyki.

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12

8. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


Patrz Karta Charakterystyki produktu. Limit UE dla tego produktu: (Kat. A/a): 30 g/l. Ten produkt zawiera: 0 - 3 g/l LZO.

KOD GIS: BSW 10

9. UWAGI KOŃCOWE

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania (w szczególności szkło, kamień naturalny, ceramika) odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody i usunąć. Łączenie/mieszanie z produktami nie będącymi częścią systemu lub z obcymi materiałami nie jest dozwolone.

10. CERTYFIKATY I ZNAKI JAKOŚCI

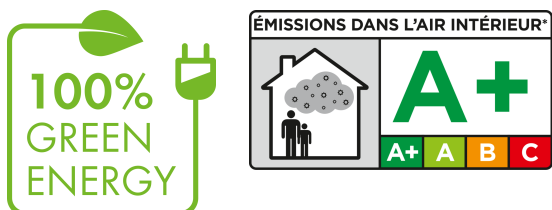

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej Karty Technicznej unieważnia poprzednie.