


DETAILPLANUNG

FENSTER DETAIL 3.1.2

FENSTER HINTER DER ROHBAUKANTE

Laibungen gedämmt, nachträgliche Montage

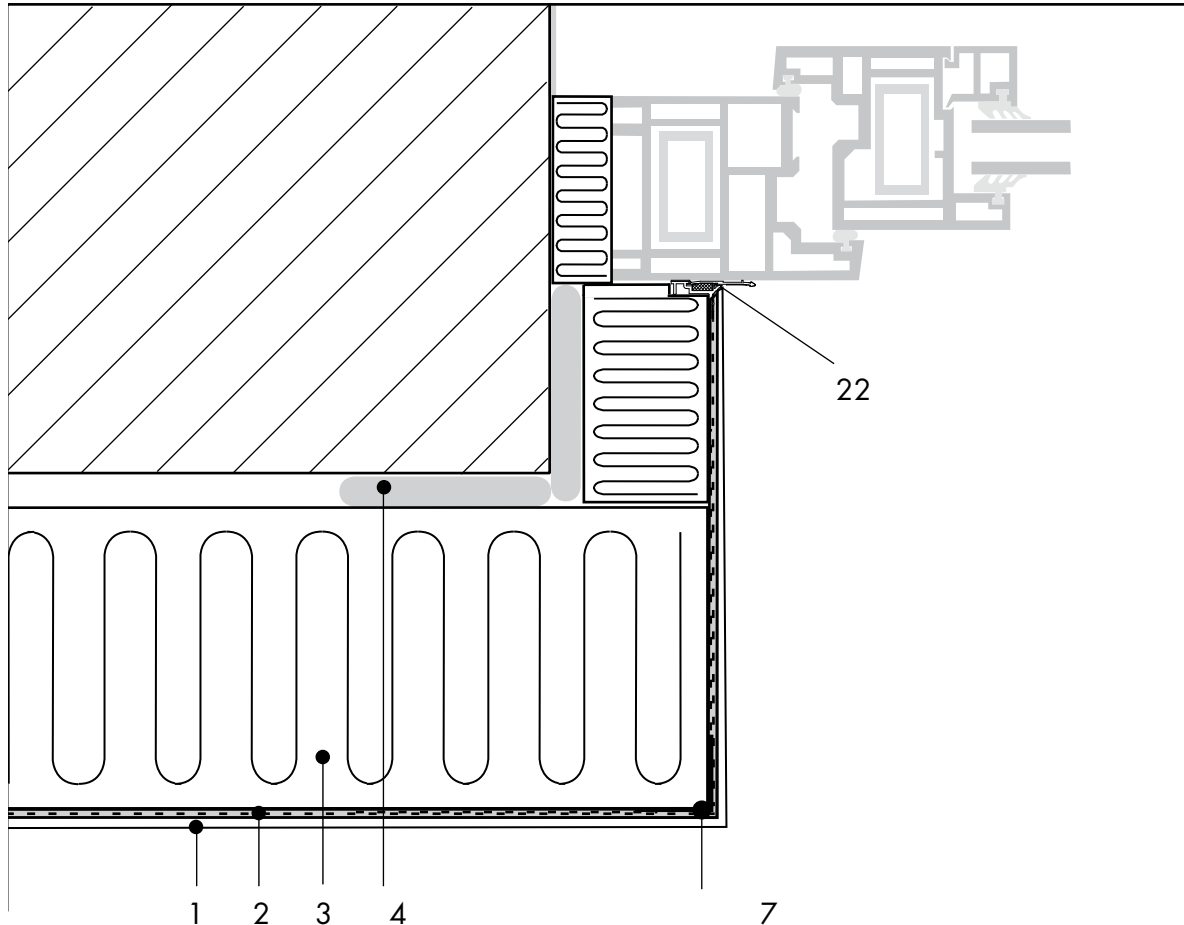

BILDLEGENDE

- 1 Deckputz
- 2 Armierungsmasse mit KEIM Glasfaser-Gittermatte
- 3 Dämmplatte
- 4 Klebmasse
- 7 KEIM Gewebe-Eckwinkel
- 22 KEIM Anputzleiste 3D-Profi

Mindestanforderungen für Anputzleisten:

Fenstergrößen bis 3 m², Klasse C

Fenstergrößen bis 10 m², Klasse B