


**DETAILPLANUNG**

# DACH DETAIL 5.4.1

## DACHBELÜFTUNGSPROFIL

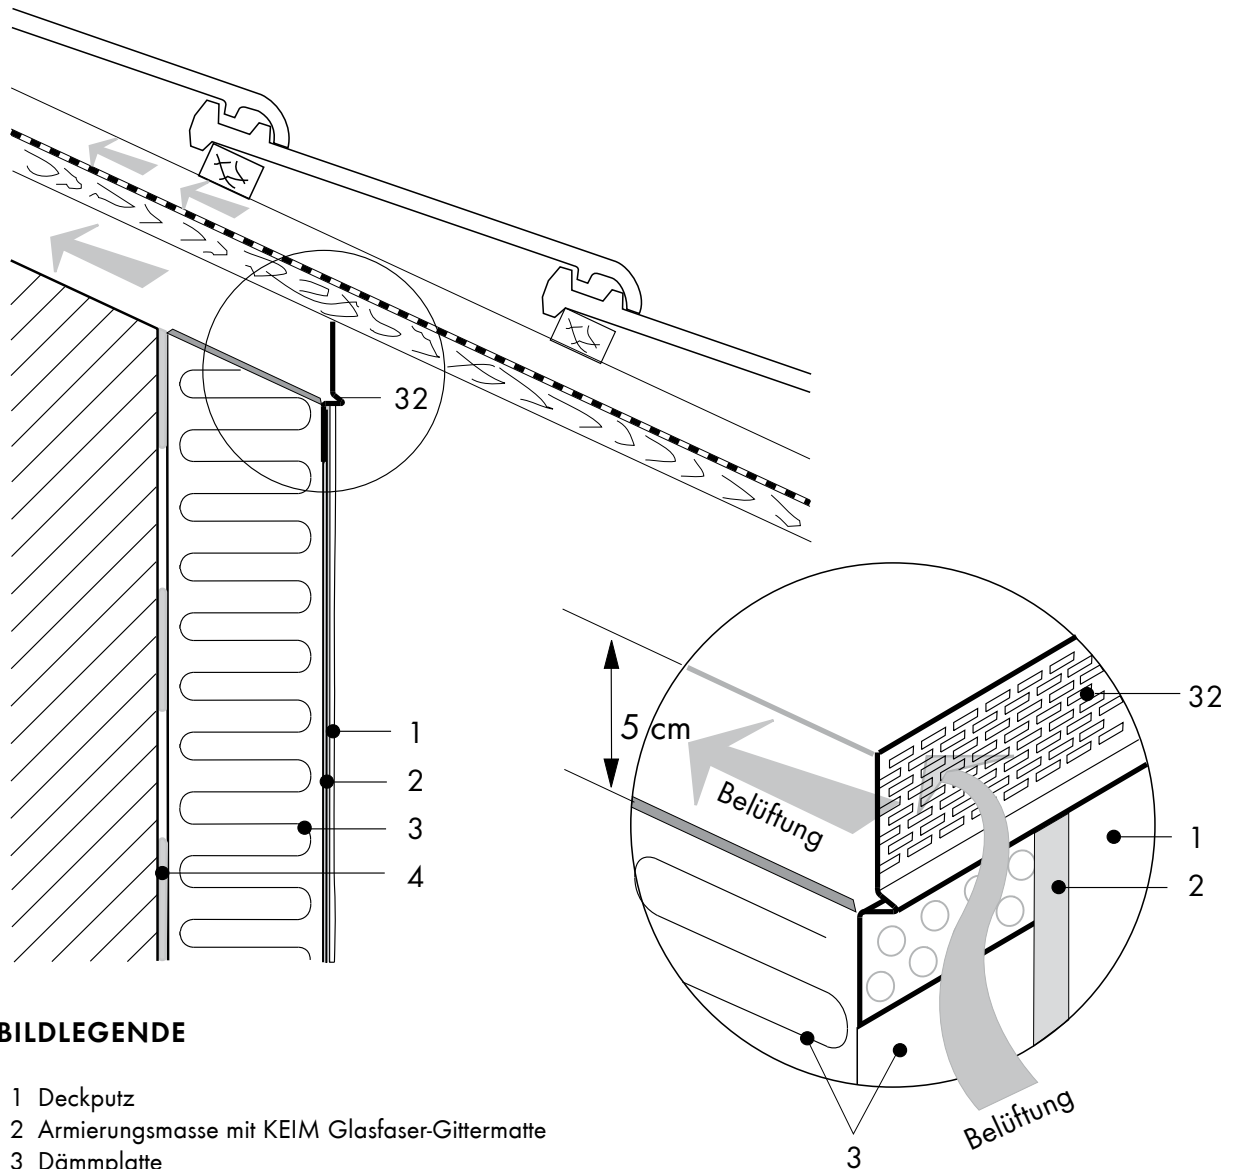

**BILDLEGENDE**

- 1 Deckputz
- 2 Armierungsmasse mit KEIM Glasfaser-Gittermatte
- 3 Dämmplatte
- 4 Klebemasse
- 32 KEIM Dachbelüftungsprofil

KEIM Dachbelüftungsprofil nach DIN 4108 Teil 3.  
 Belüftungsquerschnitt von 5 cm frei lassen. Den unteren Profilverteil mit systemzugehörigem Armierungsmörtel auf die Dämmplatte kleben. Der untere Profilverteil wird armiert und geputzt. Durch den oberen Profilverteil findet die Belüftung statt.