

KEIM



KEIM SPRINTER-PRODUKTE

EINFACH, SICHER, SCHNELL & IMMER DABEI!




TÜR AUF, SPRINTER-PRODUKTE REIN UND AB AUF DIE BAUSTELLE!

ÜBERALL PERFEKT AUSGERÜSTET MIT DEN KEIM SPRINTER-PRODUKTEN

Reduzieren Sie Materialvielfalt und Komplexität und setzen Sie auf die Sprinter-Produkte von KEIMFARBEN. Eine Entscheidung für Sicherheit, schnelle Verfügbarkeit und hohe Wirtschaftlichkeit. Mit den Sprinter-Produkten im Laderaum sind Sie für Ihre Baustellen perfekt gerüstet und bewältigen viele Projekte in kürzester Zeit. Lernen Sie die Sprinter-Produkte kennen und erleben Sie echte Partnerschaft im Handwerk mit KEIM.



Effektiv und praktisch, wenn man das Material, das auf den Baustellen immer und immer wieder benötigt wird, jederzeit griffbereit hat!

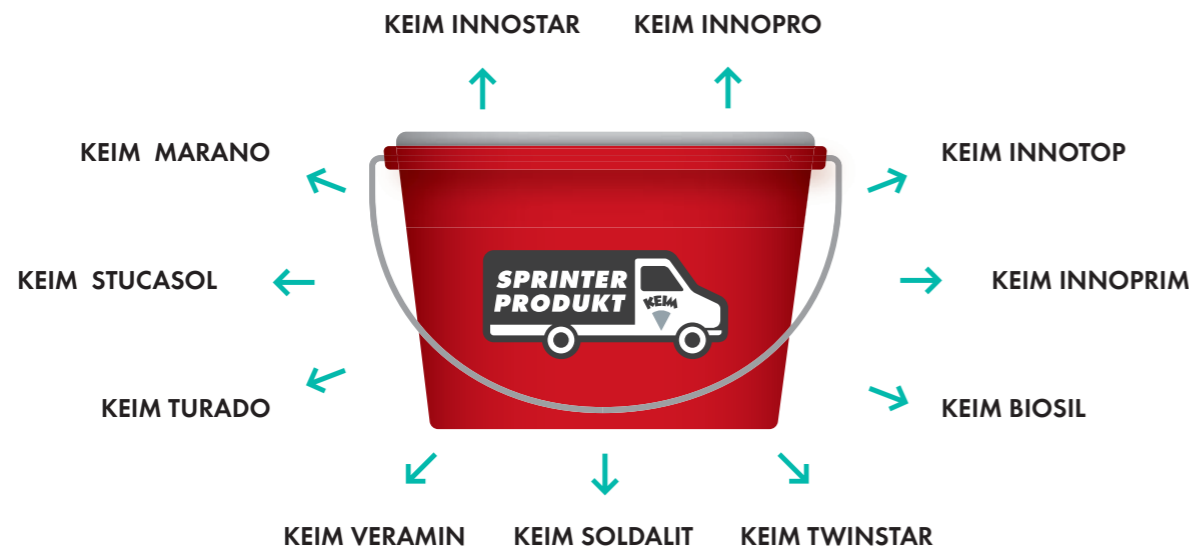

KEIM INNENFARBEN

SYSTEM	KEIM INNOSTAR®	KEIM INNOPRO®	KEIM INNOTOP®	KEIM INNOPRIM®	KEIM BIOSIL®
QUALITÄTSMERKMALE	Ultra deckend, sicher, wirtschaftlich. Premiumqualität fürs Malerhandwerk.	Die Komfortfarbe für den Profi. Für alle Innenräume geeignet.	Der Allrounder für Neu- und Renovierungsanstriche.	Weiß pigmentierte Grundierfarbe für innen auf Sol-Silikatbasis.	Gesunde Wandfarbe für Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräume. Allergikergeeignet.
GÜTESIEGEL					
TECHNOLOGIE	Sol-Silikat	Sol-Silikat	Sol-Silikat	Sol-Silikat	Dispersionssilikat
LIEFERFORM	2,5/5/12,5l Gebinde	2,5/5/12,5l Gebinde	2,5/5/12,5l Gebinde	12,5l Gebinde	2,5/5/12,5l Gebinde
PALETTIERUNG	32x12,5l /70x5l	32x12,5l/70x5l	32x12,5l/70x5l	32 x 12,5 l	32x12,5l/70x5l
NASSABRIEBKL.	NAK 1	NAK 2	NAK 3	NAK 2	NAK 2
VERARBEITUNG	Bürste, Rolle, Airless	Bürste, Rolle, Airless	Bürste, Rolle, Airless	Bürste, Rolle, Airless	Bürste, Rolle, Airless
VERBRAUCH	ca. 0,125l/m ² pro Anstrich	ca. 0,125l/m ² pro Anstrich	ca. 0,125l/m ² pro Anstrich	ca. 0,150l/m ² pro Anstrich	ca. 0,110l/m ² pro Anstrich

KEIM AUSSENFARBEN

SYSTEM	KEIM TWINSTAR®	KEIM SOLDALIT®	KEIM VERAMIN®
QUALITÄTSMERKMALE	Besonders effizient in der Anwendung, mit biozidfrier Formulierung für saubere Fassaden.	Extrem langlebig und UV-stabil. Für hochwertige Fassadenanstriche mit 20 Jahren Farbtongarantie.	Langlebig, farbstabil, ökologisch, wirtschaftlich. Die ideale Farbe für jede Fassade und jeden Innenraum.
GÜTESIEGEL			
TECHNOLOGIE	Sol-Silikat	Sol-Silikat	Dispersionssilikat
LIEFERFORM	2,5/5/18 kg Gebinde	2,5/5/18 kg Gebinde	2,5/5/12,5l Gebinde
PALETTIERUNG	32x18 kg /70x5 kg	32x18 kg/70x5 kg	32x12,5l/70x5l
VERARBEITUNG	Bürste, Rolle, Airless	Bürste, Rolle, Airless	Bürste, Rolle, Airless
VERBRAUCH	ca. 0,45 kg/m ² für eine 2in1-Beschichtung	ca. 0,45 kg/m ² für einen zweimaligen Anstrich	ca. 0,25-0,3l/m ² für einen zweimaligen Anstrich

KEIM PUTZE & SPACHELMASSEN

SYSTEM	KEIM TURADO®	KEIM STUCASOL®	KEIM MARANO®-Pro/-Roll/-Light
QUALITÄTSMERKMALE	Hervorragende Haftung, gute Maschinengängigkeit. Faserarmiert, naturweiß	Universell einsetzbar, langzeitbeständig, spritzbar, in intensiven Farbtönen, Kratzputzstruktur	Anwendungsfertige Spachtelmasse für alle üblichen Untergründe im Neubau und in der Renovierung. Hohe Effizienz in jedem Verarbeitungsverfahren.
EINSATZBEREICH	Renovierhaftputz innen/außen	Sol-Silikatputz innen/außen	Pastöse Spachtel innen
TECHNOLOGIE	mineralisch	Sol-Silikat	mineralisch (<5% org.)
LIEFERFORM	25 kg Sack	25 kg Eimer	Pro: 18 kg Eimer Roll: 15 l Eimer Light: 15 l Eimer, 15 l Sack
PALETTIERUNG	42x25 kg	24x25 kg	33x18kg/30x15l/33x15l/40x15l
VERARBEITUNG	Hand- und Maschinenverarbeitung	Hand- und Maschinenverarbeitung	Pro: Universell, primär Handverarbeitung Roll: Schnell, rationell und einfach, Auftrag durch Rollen Light: Optimiert für die Maschinenverarbeitung (Spritzen)
VERBRAUCH	ca. 1,35 kg/m ² pro mm Putzdicke	K1 (1 mm) ca. 1,5 kg/m ² K1,5 (1,5 mm) ca. 2,3 kg/m ² K2 (2 mm) ca. 3,0 kg/m ² K3 (3 mm) ca. 3,6 kg/m ²	Pro: ca. 1,75 kg/m ² * Roll: ca. 1l/m ² * Light: ca. 1l/m ² * *pro mm Schichtdicke



KEIM. FARBEN FÜR IMMER.
www.keim.com