




DETAILPLANUNG


ALLGEMEINES DETAIL 1.6.1

VERKLEBUNG DER DÄMMPLATTEN

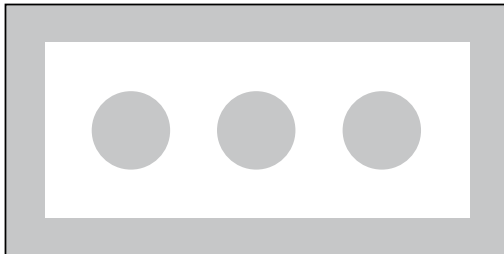


40% Klebefläche

Wulst-Punkt Verklebung der Polystyrol-Hartschaumplatten
Plattenformat 100 x 50 cm

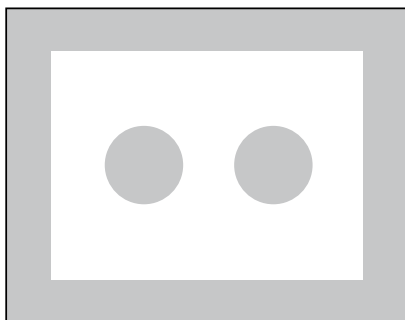

40% Klebefläche

Wulst-Punkt Verklebung der Mineralwolle-Platten
Plattenformat 80 x 62,5 cm

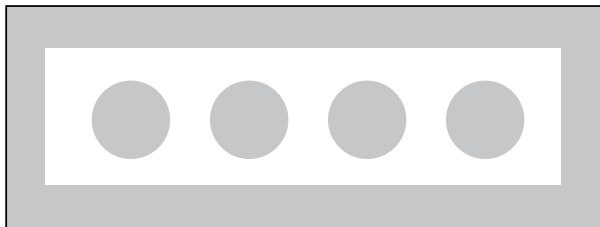


40%
Klebefläche

Wulst-Punkt Verklebung der Mineralwolle-Platten
Plattenformat 120 x 40 cm

HINWEIS

Bei der 2-lagigen Verarbeitung der FKD MAX C2 ist der Klebeflächenanteil auf mind. 50% zu erhöhen.



70% Klebefläche

Wulst-Punkt Verklebung der Multipor-Platten
Plattenformat 60 x 39 cm



vollflächig, 100% Klebefläche

Vollflächige Verklebung der MW-Lamellen
Plattenformat 120 x 20 cm

Die Angabe der Klebefläche in % entspricht der Kontaktfläche zwischen Dämmplatte und Untergrund.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38
www.keim.com/info@keimfarben.de