


**DETAILPLANUNG**

# FENSTER DETAIL 3.4.1

**DIAGONALARMIERUNG**

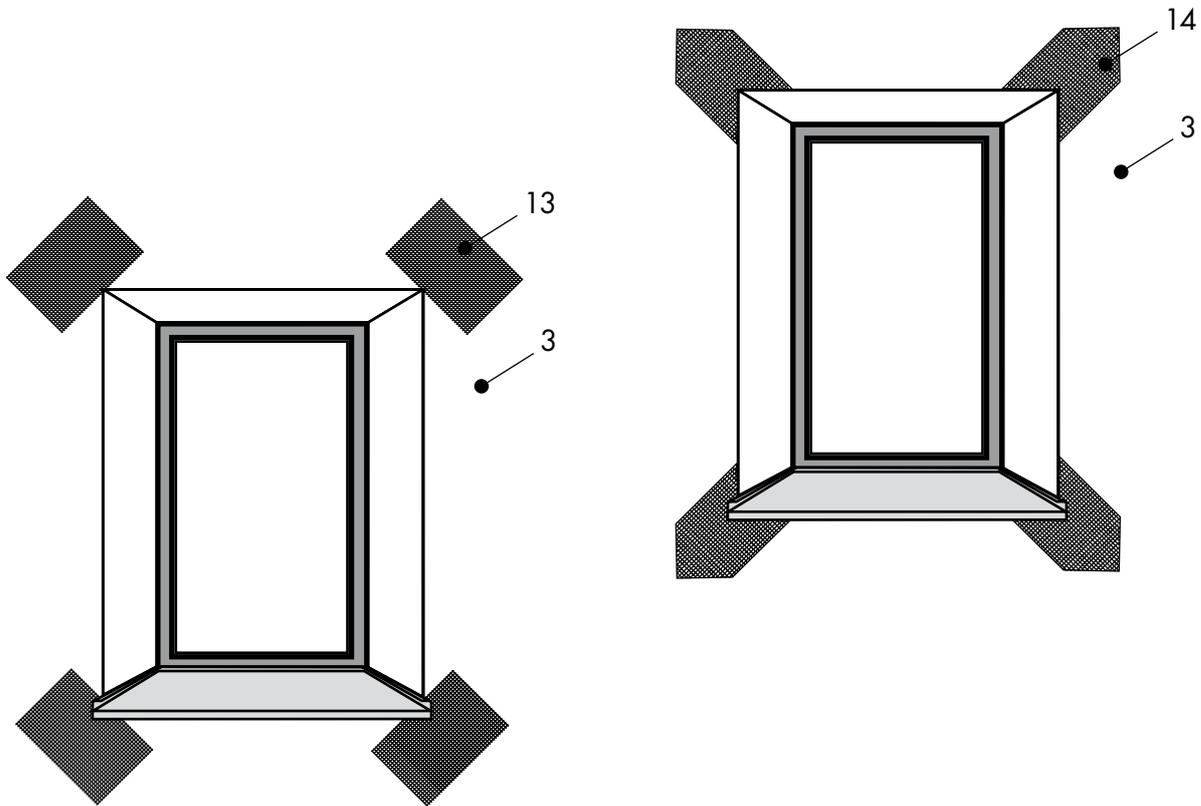

Die Diagonalarmierung muss mindestens 30 cm lang und mindestens 20 cm breit sein. Einsatz an allen Ecken von Gebäudeöffnungen.  
Im Sturzbereich ist auch der KEIM Sturzeckwinkel einsetzbar.

**BILDLEGENDE**

- 3 Dämmplatte
- 13 KEIM Glasfaser-Gittermatte als Diagonalarmierung
- 14 KEIM Diagonalarmierung