


DETAILPLANUNG

# GEBÄUDE-BEWEGUNGSFUGEN DETAIL 6.1.2

BEWEGUNGSFUGE MIT DEHNFUGENPROFIL

Typ V (Innenecke)

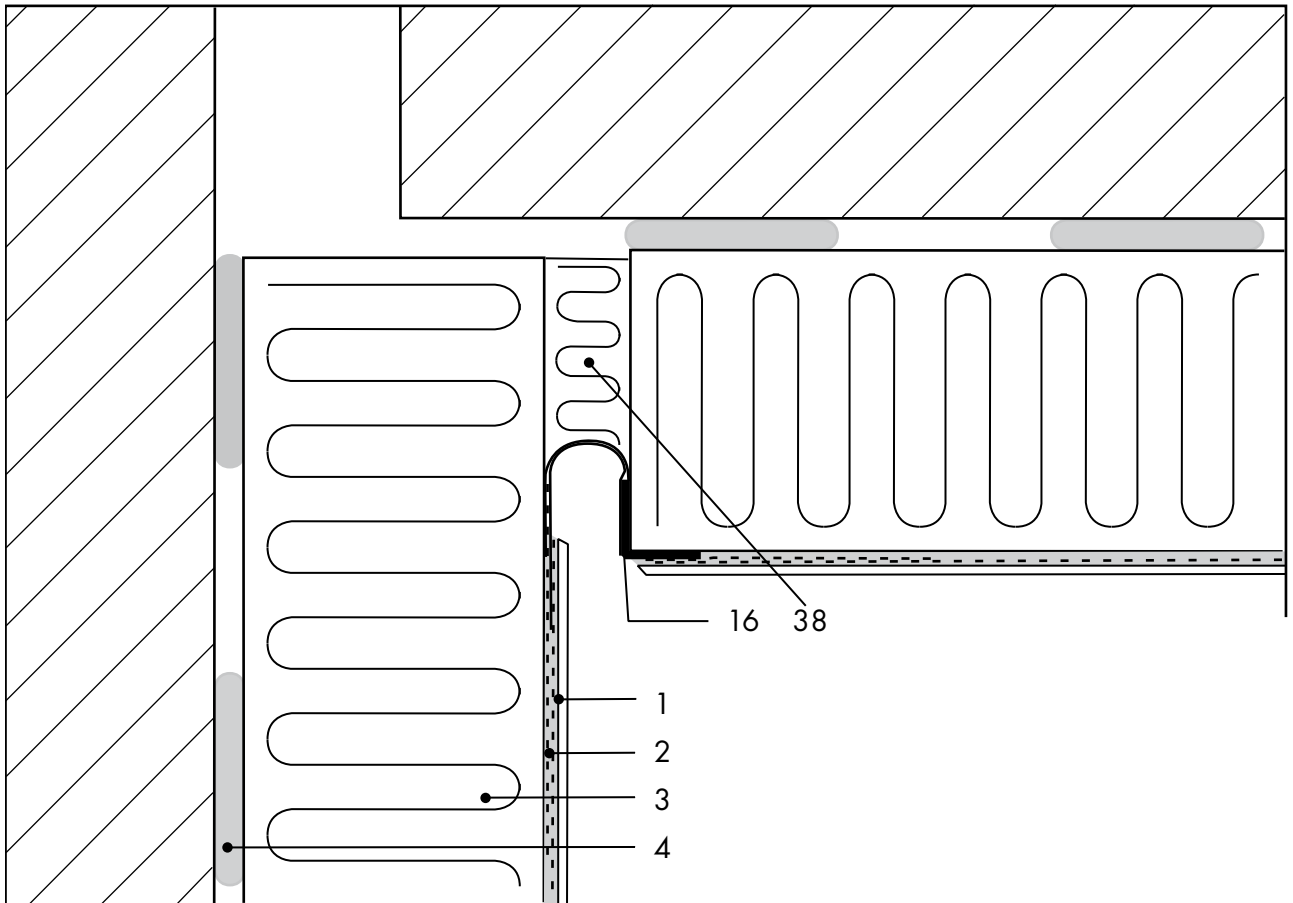

**BILDLEGENDE**

- 1 Deckputz
- 2 Armierungsmasse mit KEIM Glasfaser-Gittermatte
- 3 Dämmplatte
- 4 Klebemasse
- 6 KEIM Fugendichtband (z. B. 40/13-24)  
als unterer und oberer Abschluß
- 16 KEIM Dehnfugenprofil Typ V
- 38 Mineralwolle

