

DETAILPLANUNG


# ANSCHLÜSSE DETAIL 4.4.2

WDVS MIT RÜCKSPRUNG

Horizontalschnitt

BILDLEGENDE

- 1 Deckputz
- 2 Armierungsmasse mit  
KEIM Glasfaser-Gittermatte
- 3 Dämmplatte
- 4 Klebmasse
- 6 KEIM Fugendichtband
- 30 KEIM PVC-Sockelgrundprofil mit  
KEIM PVC-Sockeleinsteckprofil
- 37 Kragendübel

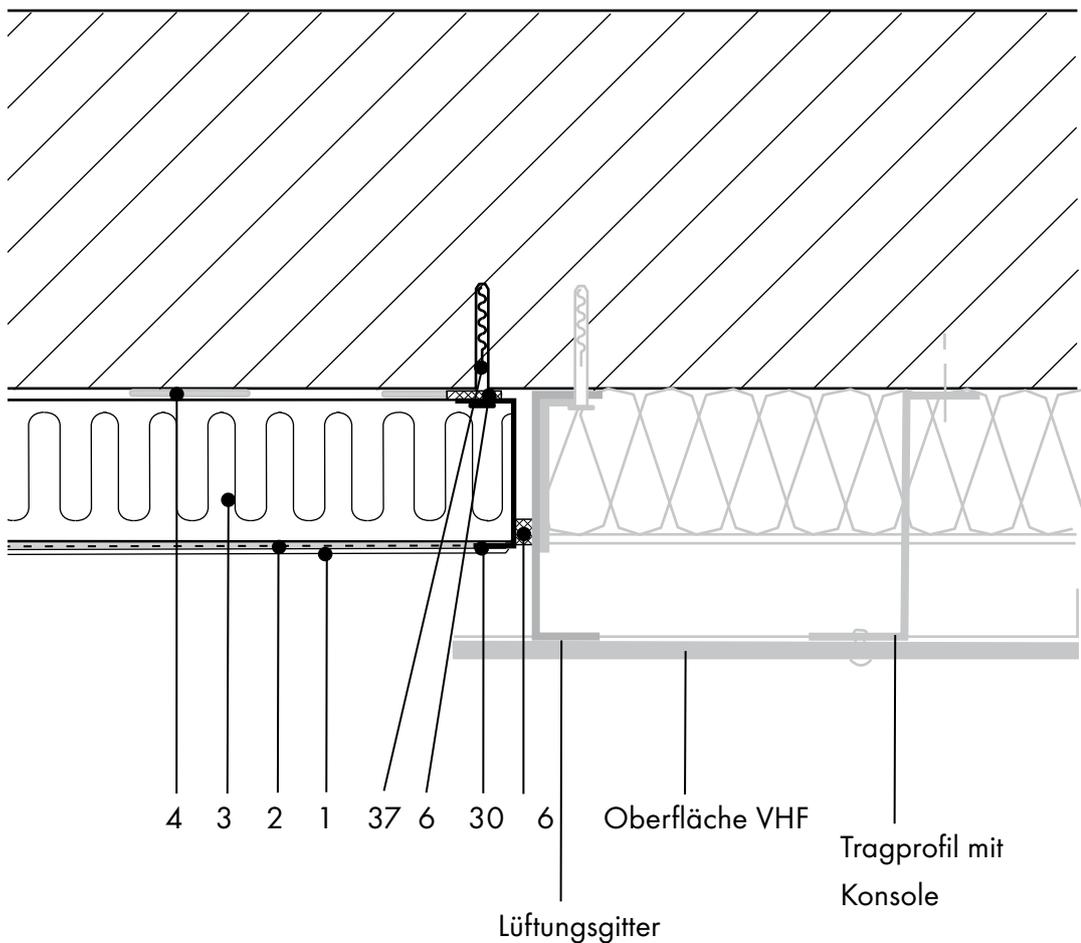

Der Anschlussbereich zwischen WDVS und VHF kann mit Mineralwolle geschlossen werden um eventuelle Wärmebrücken zu minimieren.